


YKY 5x70

RG

Wyłącznik Prądu

układ sieci TN-S

RH2

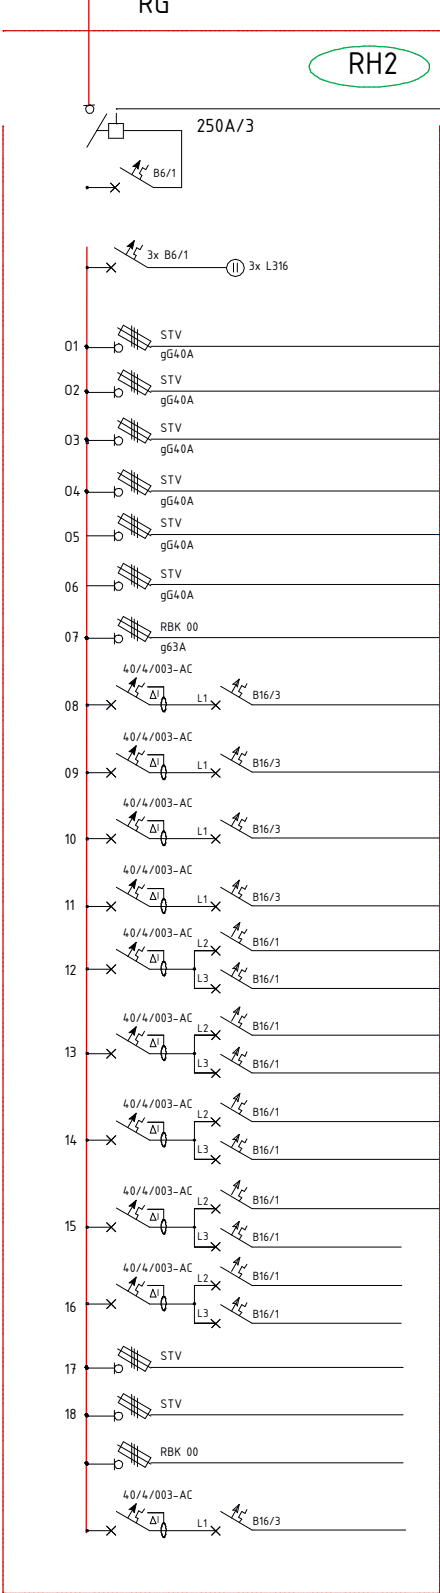

Nr obw.	przekrój i typ przewodów	odbiornik
0.1		
0.2		
1	YDY 5x6	Zgrzewarka
2	YDY 5x6	Zgrzewarka
3	YDY 5x6	Zgrzewarka
4	YDY 5x6	Zgrzewarka
5	YDY 5x6	Zgrzewarka
6	YDY 5x6	Zgrzewarka
7	YKY 5x16	Rozdzielnica RA0 35kW
G21	YDY 5x2,5	Gniazdo 3f 16A
G23	YDY 5x2,5	Gniazdo 3f 16A
G26	YDY 5x2,5	Gniazdo 3f 16A
G28	YDY 5x2,5	Gniazdo 3f 16A
G22	1 - 5 YDY 3x2,5	Gniazda 230V hermetyczne
G24	1 - 3 YDY 3x2,5	Gniazda 230V hermetyczne
G25	1 - 4 YDY 3x2,5	Gniazda 230V hermetyczne
G27	1 - 2 YDY 3x2,5	Gniazda 230V hermetyczne
o11	1 - 2 YDY 4x1,5	oświetlenie
o13	1 - 4 YDY 4x1,5	oświetlenie
o12	YDY 4x1,5	oświetlenie
REZERWA		



Projekt zamienny budynku produkcyjno-magazynowego
z zapleczem biurowo-socjalnym.
Koszalin, ul. Cegielskiego, dz. nr 54

Tytuł rysunku:

ROZDZIELNICA RH2

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

E/05

Projektował: mgr inż. Jan Dudziński

Upr.: A/PNB/8300/48/78
Spec. inst. elektryczne

DATA:
12.2017r

Sprawił: inż. Michał Anders

Upr.: 73/63
Spec. inst. elektryczne